

# Camelion®

## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



**LCL-1015**



**LCL-1016**

**Инструкция по эксплуатации**

**Назначение:** светильник светодиодный потолочный Camelion, артикулы **LCL-1015, LCL-1016**, предназначен для внутреннего освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни).

**Основные параметры и характеристики:**

- Напряжение питания	230В~, 50Гц
- Источник света	светодиоды
- Потребляемая мощность	<b>LCL-1015</b> - 45Вт; <b>LCL-1016</b> - 45Вт;
- Цветовая температура	3000К/ 4000К/ 6000К*
- Световой поток (макс)	<b>LCL-1015</b> - 3300лм; <b>LCL-1016</b> - 3400лм;
- Индекс цветопередачи (Ra)	75+
- PF (коэффициент мощности)	>0,8
- Температура эксплуатации	+1°...+40°С
- Срок службы светодиодов	>30000 часов
- Материал светильника/ плафона	акрил/металл
- Степень защиты	IP20
- Класс электрозащиты	Класс I
- Размеры светильника	смотри индивидуальную упаковку

**Комплектность:**


светильник - 1шт., установочный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

**Правила и условия монтажа:**

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.


**Подключение и установка:**

1. Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
2. Монтаж, демонтаж и все работы должны проводиться при отключенном электропитании.
3. Определите место установки и проведите электропроводку к этому месту.
4. Приложите основание светильника к месту установки и разметьте монтажные отверстия, просверлите их.
5. Соберите элементы плафона и вставьте их в специальные отверстия на основании светильника.
6. Подсоедините питающие провода к драйверу в соответствии с маркировкой на корпусе драйвера.
7. Если в светильнике есть провод заземления (жёлто-зелёный), соедините его с заземляющим проводом сети питания.
8. Закрепите основание светильника на поверхности с помощью шурупов (в комплекте). При установке на каменные стены используйте пластиковые дюбели (в комплекте). Установите светильник на выбранном и подготовленном месте, используя винты крепления. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

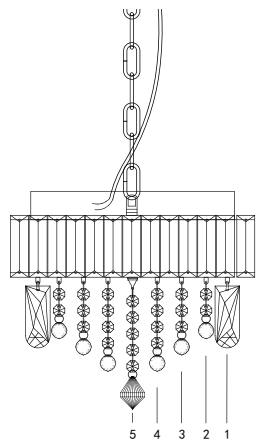

1. 24 шт
2. 15 шт
3. 10 шт
4. 5 шт
5. 1 шт

**LCL-1015**

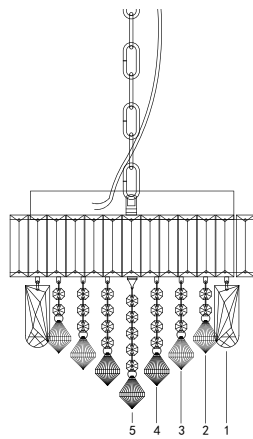

1. 28 шт
2. 20 шт
3. 12 шт
4. 4 шт
5. 1 шт

**LCL-1016**

**Возможные неисправности и пути устранения:**

за время проведения заводских испытаний внезапно появившихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

**Ограничения в использовании:** использовать по прямому назначению.

**Правила и условия безопасной эксплуатации:**

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

**Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:** хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

**Срок службы изделия:** срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

**Правила продажи изделия:**

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Сведения о сертификации:**

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.camelion.ru](http://www.camelion.ru)

**Гарантийные обязательства:**

гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев с даты изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных настоящим документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

**Дата выпуска и продажи:**

**Дата выпуска:** \_\_\_\_\_ **Дата продажи:** \_\_\_\_\_  
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

**Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:**

**ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®**

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

**Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:**

000 «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

**Сведения о соответствии требованиям:**

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

**Сведения о маркировке:**

Изделие промаркировано единым знаком обращения

